

**RECHARGEABLE HEADLIGHT** **CZ**  
**CATEYE**  
**VOLT 300**  
 HL-EL460RC  
 Manual  
 DPM CUBE  
 Li-Ion  
 3.7V

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej.


Design: Pat. Pending  
 Copyright © 2013 CATEYE Co., Ltd.  
 HL460RC-130426.3

**UPOZORNENÍ!**

- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Abyste předešli nečekanému vypnutí světla, doporučujeme skladovat zásobník s baterií a světlo zvlášť.
- Světlo nemontujte blíže než 3cm od bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Světlo je kompletně voděodolné a může se používat za deště. Přesto jej záměrně neponožte do vody.

- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čistícím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**1 Před prvním použitím**  
 Světlo je dodáváno pouze částečně nabitě, aby byla možnost vyzkoušet jeho funkčnost. Proto jej před prvním použitím nabijte podle postupu viz. "Nabíjení".



**1 NABÍJENÍ**

Standardní doba nabíjení: **Přibližně 6h (USB 2.0)**

Do PC nebo USB nabíječky  
 USB kabel

Nabíjení ve stojánku

Zásobník s baterií  
 Stojánek  
 Kontrolka

Kryt nabíjecí zdičky

1. Pomocí USB kabelu připojte světlo k PC nebo USB nabíječce. (Obr. 1 - 2) Vypínač nebo kontrolka na stojánku se rozsvítí a začne nabíjení.  
**Kontrolka světla: svítí** Nabíjí se  
**Kontrolka světla: nesvítí** Bat. je nabitá  
 \* Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.  
 \* Doporučujeme používat 500+mA (USB2.0) nabíječku.
2. Po nabití světla odpojte nabíječku a vložte zpět kryt konektoru.

- \* Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- \* Baterii je možné dobít rychleji pomocí nabíjecího stojánek (přibližně 3h). Používejte 1A nebo vyšší USB dobíjecí adaptér pokud dobíjíte světlo ve stojánku.

**2 MONTÁŽ SVĚTLA**

Držák  
 Gumová podložka  
 Matice  
 Pásek  
 Uvolňovací tlačítko  
 Držák

1. Upevněte držák na řídítka. (Obr. 1 - 2)
  2. Zasuňte světlo do držáku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ a nastavte úhel světla. (4)
  3. Pevně utáhněte matici a přebytečnou část pásku ustříhnete. (3)
  4. Světlo sundáte z držáku stisknutím uvolňovacího tlačítka a vysunutím směrem dopředu. (5)
- \*1 Pro nastavení úhlu svícení světla povolte šroub. Jakmile nastavíte správný úhel, šroub utáhněte.  
 \*2 Světlo lze umístit zespodu řídítek.

**UPOZORNĚNÍ!**  
 • Matici utáhněte pouze rukou. Pokud byste ji utáhli kleštěmi příliš silně, mohlo by dojít k stržení závitu.  
 • Pravidelně kontrolujte dotažení šroubu (\*1), aby nedošlo k jeho povolení.  
 • Přebytečnou pásku ustříhnete, předejete tak případnému zranění.

**3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA (Přepínání režimů)**

Světlo se zapíná/vypíná a přepíná mezi jednotlivými režimy pomocí vypínače.  
 \*2 Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

**Upozornění na nízký stav baterií**  
 Pokud se vypínač (kontrolka) rozsvítí, je zbývající kapacita baterie nižší jak 20%. Prot je potřeba, abyste jí co nejdříve nabíli.

Vypínač

OFF

ON Svícení

Hi

Normal

Low

Flash

HyperConstant

Stisknout a podržet \*2

Stisknout a podržet

Dvoustisk


Stisknout \*2

Stisk

Doba svícení	
Hi	Přibližně 3h
Normal	Přibližně 8h
Low	Přibližně 18h
Hyper Constant	Přibližně 11h
Flash	Přibližně 60h

**4 VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU S BATERIÍ**

Vyšroubujte zásobník proti směru hodinových ručiček z těla světla. Obráceným směrem jej našroubujete zpět.

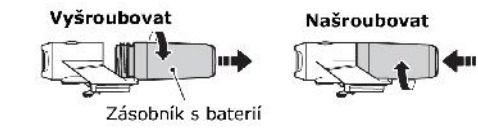

**Upozornění!**  
 • Pokud se ztelně sníží výdrž baterie, životnost baterie je u konce. Je potřeba jí vyměnit na novou.

**SPECIFIKACE**

Zdroj světla	1x vysoce výkonná bílá LED	
Baterie	Li-ion 3,7V 2200mAh	
Nabíjení	Micro USB konektor	
Doba svícení	Vysoký výkon	Přib. 3h
	Normální výkon	Přib. 8h
	Nízký výkon	Přib. 18h
	Svícení s blikáním	Přib. 11h
	Blikání	Přib. 60h
Doba nabíjení	Přibližně 6h (USB2.0)	
Pracovní teplota	Nabíjení	5 až 40C
	Svícení:	-10 až 40C
Počet nabití a vybití	Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)	
Rozměry	111,5 x 31 x 38mm / 120g (včetně baterie)	

\* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

**OMEZENÁ ZÁRUKA**

**Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo**  
 Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

Please register your CatEye product on the website.  
<http://www.cateye.com/en/support/regist/>

**CATEYE CO. LTD.**  
 2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,  
 Osaka 546-0041 Japan  
 Attn: CATEYE Customer Service Section  
 Phone: 106(8)719-6883  
 Fax: 106(8)719-6033  
 E-mail: suopon@cateye.co.jp  
 URL: http://www.cateye.com

**[For US Customers]**  
**CATEYE AMERICA, INC.**  
 2825 Wilderness Place Suite 1200,  
 Boulder CO80501-8294 USA  
 Phone: 303.443.4096  
 Toll Free: 800.5CATEYE  
 Fax: 303.473.0006  
 E-mail: service@cateye.com