




KAZETOVÉ VÍCEKOLEČKO CAMPAGNOLO (montáž, údržba)



I. Montáž a demontáž

Pro všechny úkony související s montáží a demontáží pastorků je vhodné toto náradí (není obsaženo v balení):

- řetězový klíč C10 UT- CS060 (obr. 1.)
- 24 mm klíč (obr. 2.)
- momentový klíč s 24 mm nástavcem (obr. 3.)
- přípravek UT - BB080 (obr. 4.)

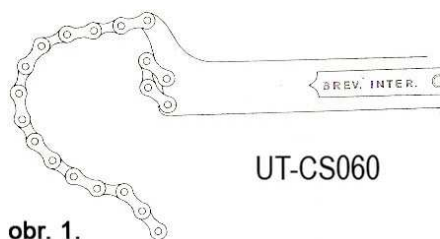


obr. 1.




- Abyste předešli vážnému poškození 8mi/9ti/10ti/11ti kolečka, používejte k montáži pouze náradí k tomu určené!


obr. 5.



- Pastorky jsou předmontovány a usazeny na plastovém nosiči (obr. 5.). Tento nasuňte na náboj (na zadní straně volnoběhu) - do drážek - pastorky přesuňte na tělo volnoběhu a plastový nosič sejměte s náboje.
- Pokud montujete pastorky bez plastového nosiče, jejich správné usazení Vám usnadní dvě asymetrické drážky (obr. 6.), stejně, jako drážky na náboji. Proto je zde jen jediná možnost polohy umístění pastorků.
- Za použití přípravku UT-BB080 (obr. 7.) utáhněte závěrnou matici kazety **B** (obr. 7.), (standardně dodávaná spolu s nábojem) k tělu volnoběhu. K dotažení použijte momentový klíč **C** (obr. 7.). Otáčivý moment: 50 Nm.

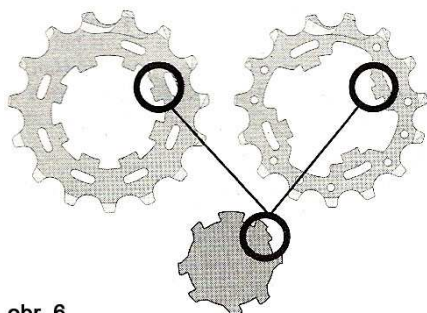


obr. 6.

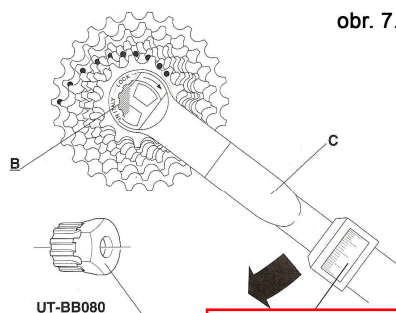

obr. 7.

POZOR: Kazety 11s 40Nm, ostatní 50Nm



obr. 8.

- Existují tři typy 12A pastorků pro 11ti/10ti/9ti kolečko (obr. 8.):
 - s vroubkováním pro první pozici
 - bez vroubkování pro druhou pozici
- Je třeba striktně dodržovat technické specifikace tabulkách **A, B** důležité pro montáž pastorků.

Tabulka A


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-21	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A - 18C Předmontováno	19C - 21C Předmontováno		
11-23	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A - 19A Předmontováno	21A - 23A Předmontováno		
12-25	12A	13A	14A	15A	16A - 17A Předmontováno	18A - 21A Předmontováno	23A - 25A Předmontováno			
13-26	13A	14A	15A	16A	17A - 18C Předmontováno	19C - 21C Předmontováno	23C - 26C Předmontováno			
13-29	13A	14A	15A	16A	17A - 19A Předmontováno	21A - 23A Předmontováno	26A - 29A Předmontováno			

◊ Předmontováno pro pastorky CENTAUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - 21	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A	19A	21A
11 - 23	11B	12B*	13B	14B	15B	17B	19A	21A	23A
12 - 21	12A	13A	14A	15A	16A	17A	18C	19C	21C
12 - 23	12A	13A	14A	15A	16A	17A	19A	21A	23A
13 - 23	13A	14A	15A	16A	17A	18C	19C	21C	23C
13 - 26	13A	14A	15A	16A	17A	19A	21A	23A	26A

Tabulka B


- Pro demontáž použijte stejné nářadí: Odšroubujte závěrnou matici za pomoci přípravku UT-BB080 (24mm klíčem) a za pomoci řetězového klíče. (viz obr. 12.)




II. Upozornění a údržba

- Používejte pouze originální pastorky a podložky určené pro 9ti/10ti/11ti kolečka!!
- Vymezovací vložky 9ti / 10ti / 11ti kolečka nejsou všechny identické (obr. 9. a/b), používejte proto jen ty vhodné pro Vaši kombinaci (viz tab. 1 a/b), nekombinujte je jinak!


obr. 9a

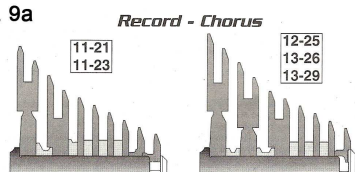


obr. 9b

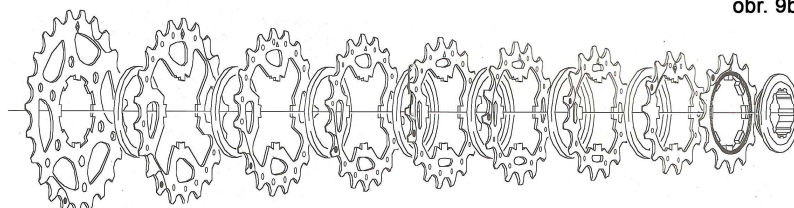

- Když montujete pastorky, dbejte na jejich pořadí sestavování (obr. 10.).
- Dbejte na to, aby byla podložka **A** (obr. 10.) umístěna hned za dvojpastorkem. Vložka **A** je od vložky **B** odlišena tím, že nemá drážku **S** (obr. 10.).

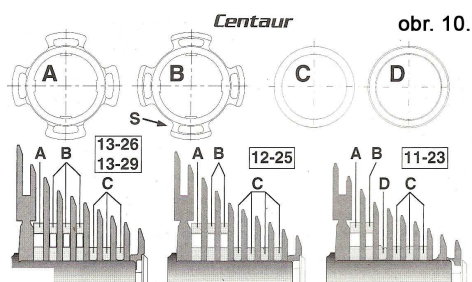

obr. 11.



- Pokud jsou pastorky správně sestaveny a namontovány, uspořádání zubů by mělo tvořit pravidelnou spirálu (obr. 11.)
- Některé kazety jsou dodávány se závěrnou maticí. Pokud je závěrná matice součástí balení, VŽDY použijte matici s kazetou dodanou.
- Kolo nikdy nemyjte tlakovou vodou! Takovýto způsob údržby má za následek pronikání vody do ložisek a vnitřních mechanismů komponentů, což může způsobit jejich nevratné poškození. Kolo otírejte hadrem namočeným ve vodě s neutrálním čistícím přípravkem.**



Většina montážních a servisních úkonů vyžaduje specializované znalosti, speciální nářadí a zkušenosti. Obecné znalosti nemusí být dostačující ke správné montáži, seřízení, či servisu komponentu. V případě, že si nejste 100% jisti, že montáž/seřízení/servis jste schopni provést sami, obraťte se, prosím, na specializovaný servis.

VÝROBCE: CAMPAGNOLO s.l.r. Via della Chimica 4, Vicenza, 361 00, Itálie, www.campagnolo.com

DOVOZCE: ŠÍRER s.r.o., Vít. Hálka 368, Beroun, 266 01, Česká Republika, campagnolo@sirer.cz

KOLA ŠÍRER, BEROUN

