


CENTROVACÍ VIDLICE UNIOR U619720 / 1689

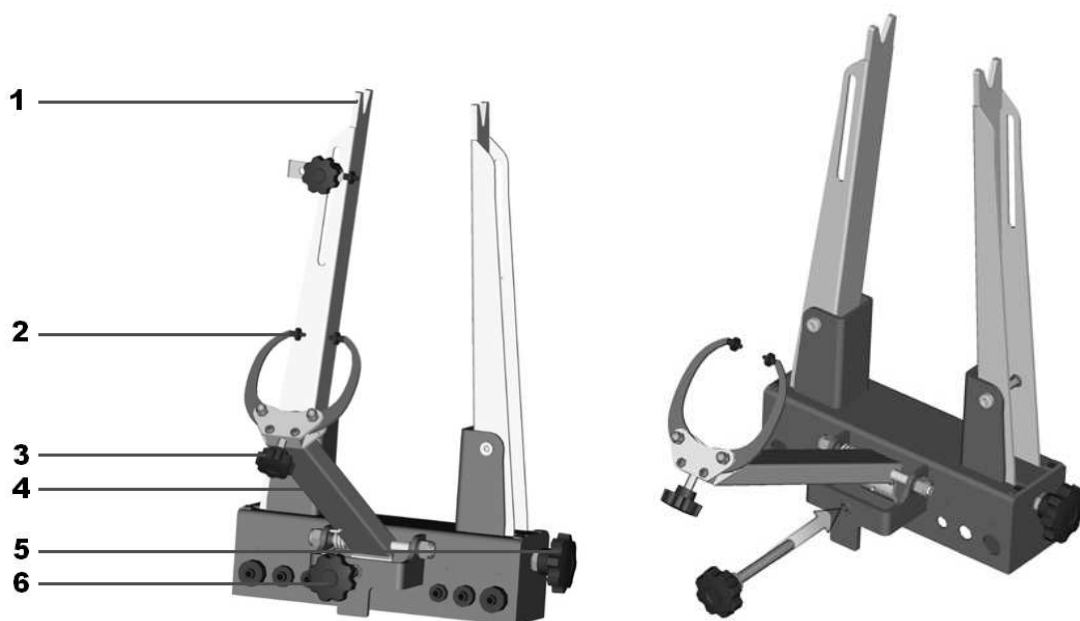

Před prvním použitím namontujte přiložený šroub dle obrázku výše.

Návod na použití

Tato profesionální centrovací vidlice je navržena pro specializované cykloservisy. Může být přimontována ke stolu nebo pouze upnuta do svěráku. Měrky vidlice umožňují současně radiální ovládání pozice kola na obou stranách, s další možností ovládání radiální symetrie vzhledem k náboji kola. Geometrie měrek umožňuje simultánní axiální ovládání pro přesné centrování ráfku. Měrky (2) mají koncové části potažené plastem, aby se zabránilo nežádoucímu poškození ráfku. Pozici vzpřímených ramen (1) lze nastavit pomocí svislého seřizovacího šroubu (5), pro nastavení požadované šířky osy. Pozici ramena měrky (4) lze nastavit pomocí seřizovacího šroubu (6), pro nastavení požadovaného průměru kola. Vzdálenost měrek od ráfku je možné nastavit pomocí seřizovacího šroubu (3).

Při výměně kola je možné vzpřímené ramena a měrky ráfku rychle odtáhnout pomocí zpětného automatického pružení a připravit tak na vložení dalšího kola. To umožňuje rychlejší centrování stejně velkých ráfků. Do centrovací vidlice je možné vložit kola od 16 do 29 palců až do 157 mm šířky náboje. Avšak 29 palcové kola pouze bez nasazeného pláště. Pro centrování kol s 12, 15 a 20 mm osou náboje je nutné použít samostatně prodejné adaptéry. Nejsou součástí balení!

Dodavatel do ČR:

KCK Cykloport-Mode, s.r.o.
U Tescomy 250, 760 01 Zlín
www.force.cz