



MODEL **T-016**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ROCK AND ROLL



www.bplumen.cz/kinetic

Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice


 **KINETIC**
KURT

K sestavení potřebujete: 17mm klíč

Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly




Part A-1
Vrchní rám

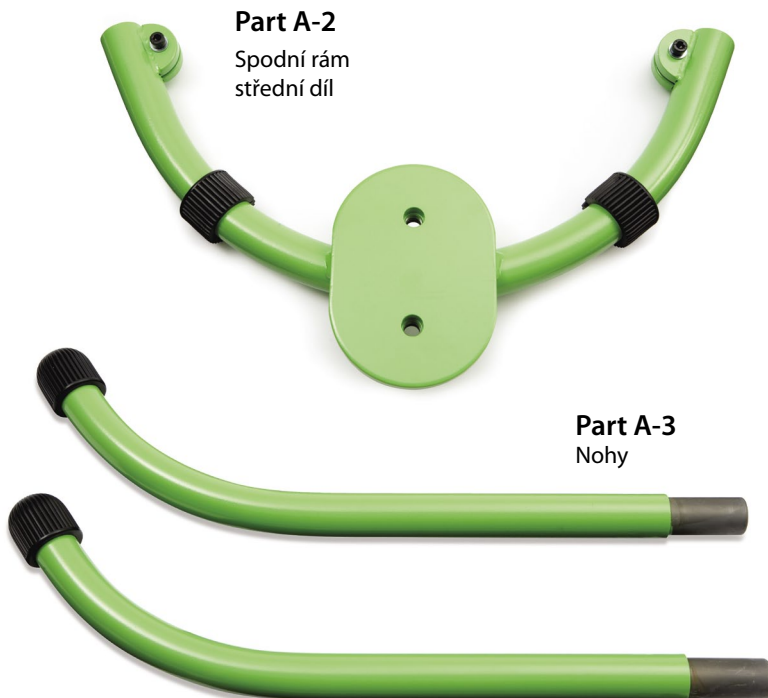

Part A-2
Spodní rám
střední díl

Part A-3
Nohy

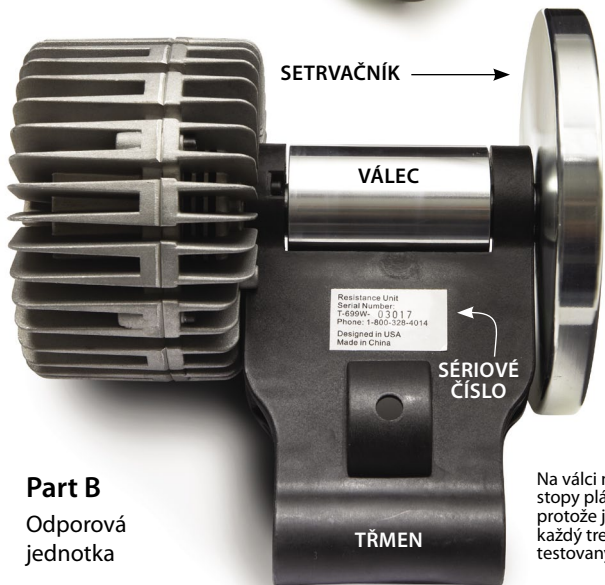

Part B
Odporová
jednotka

SETRVAČNÍK

VÁLEC

SÉRIOVÉ
ČÍSLO

TRMEN

Na válci najdete
stopy pláště,
protože je
každý trenážer
testovaný.



Part C
L-šroub



Part D
Pružina



Part E
Dotahovací
matka
s podložkou



Part M
RU táhlo



4mm
imbusový
klíč



Part F
Upeňovací
šroub a matka



Part N
Distanční
podložka
(namontovaná
na trenážeru)



Part K
Distanční podložka
RU táhla

OTOČNÁ
PODLOŽKA
PŘEDNÍHO
KOLA

PÁKA
PRO RYCHLÉ
UVOLNĚNÍ

JISTÍCÍ KROUŽEK

UPÍNACÍ
ŠROUB

ODPOROVÁ
JEDNOTKA

ŠROUB NOHY

DOTAHOVACÍ MATKA

NAPÍNACÍ ŠROUBY
TRENAŽÉRU



1



2

Dotáhněte šrouby 4mm imbusovým klíčem.



3

Umístěte vrchní díl rámu nad základnu a zasuňte šrouby do děr.

PART A-1

POZNÁMKA:
Pokud je to možné,
nmažte závity šroubů
mazivem na řetězy,
olejem ve spreji nebo
olejem.

4



Dotáhněte šrouby (obr. vlevo) dokud se elastomery neusadí (obr. nahoře). Poté zašroubujte o dalších 2 až 5 plných otáček. Jemným dotažením šroubů se nastavují výkyvy do stran.

Pokud máte k dispozici momentový klíč, dotáhněte šrouby na tyto hodnoty:
25 ft-lb (s mazivem)
35 ft-lb (bez maziva)
Nastavte požadované napětí od tohoto bodu přidáváním 1/4 otáček.

1

Připevněte odporovou jednotku upevňovacím šroubem a matkou



2

Umístěte L-šroub do objímky tak, jak vidíte na obrázku



3

Navlékněte pružinu na L-šroub



4

Nadzvedněte odporovou jednotku a protáhněte L-šroub skrz díru ve třmenu. Našroubujte dotahovací matku s podložkou.



1



2






JISTÍCÍ KROUŽEK

3

Dotáhněte jistící kroužek pokud je zadní kolo umístěno na středě odporové jednotky a kolo je pevně uchyceno v rychlo-upínáku.

4

Točte dotahovací matkou tak dlouho, dokud se válec nedotkne pláště. Pak přidejte 2 až 5 otáček.

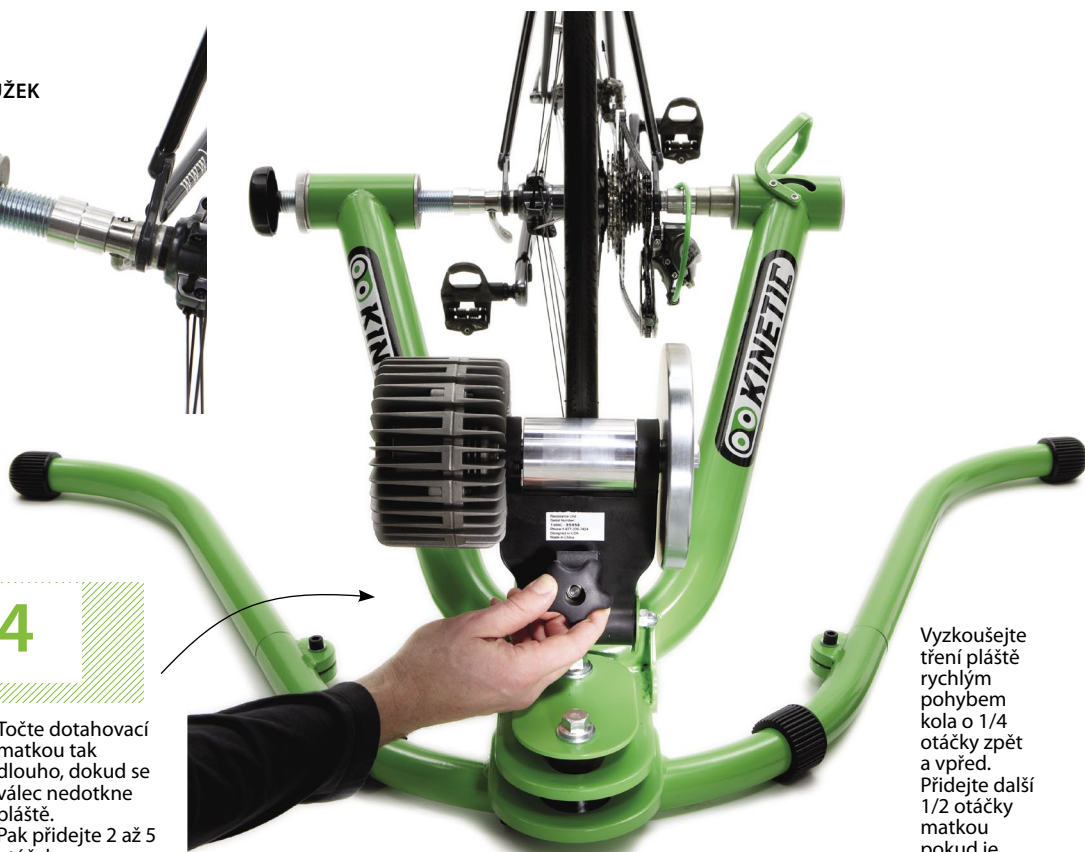

Vyzkoušejte tření pláště rychlým pohybem kola o 1/4 otáčky zpět a vpřed. Přidejte další 1/2 otáčky matkou pokud je třeba.

DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA A DISTANČNÍ PODLOŽKY



RU TÁHLA KINETIC
(Přiložené k trenažéru)



PART M

PART N

***PRO VAŠ BEZPEČNÝ TRÉNINK**
Doporučujeme používat RU táhlo přiložené k trenažéru.

VYJMUTÍ KOLA

Správné vyjmutí kola

1. Otočte dotahovací matkou na odporové jednotce proti směru hodinových ručiček tak, aby se válec dále nedotýkal pláště.
2. Pevně držte sedlo abyste stabilizovali kolo.
3. Otevřete páku pro rychlé uvolnění do plné polohy.
4. Vyjměte kolo z trenažéru.

2 roky záruka - Veškeré mechanické komponenty trenažéru: Na výrobní, skryté a nahodilé vady, (kromě těch částí, které se opotřebovávají jízdou).

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen

Nárok ze záruky zaniká

- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží, zásahem do konstrukce trenažéru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o opotřebení jednotlivých dílů

Dovozce: Pavel Bárta – BP Lumen, Puškinova 546, 54232 Úpice

Výrobní číslo trenažéru:

Prodávající :

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího :